




# LEDVANCE

## LEDVANCE® INSERT 24W 100-240V 3000K, 6500K

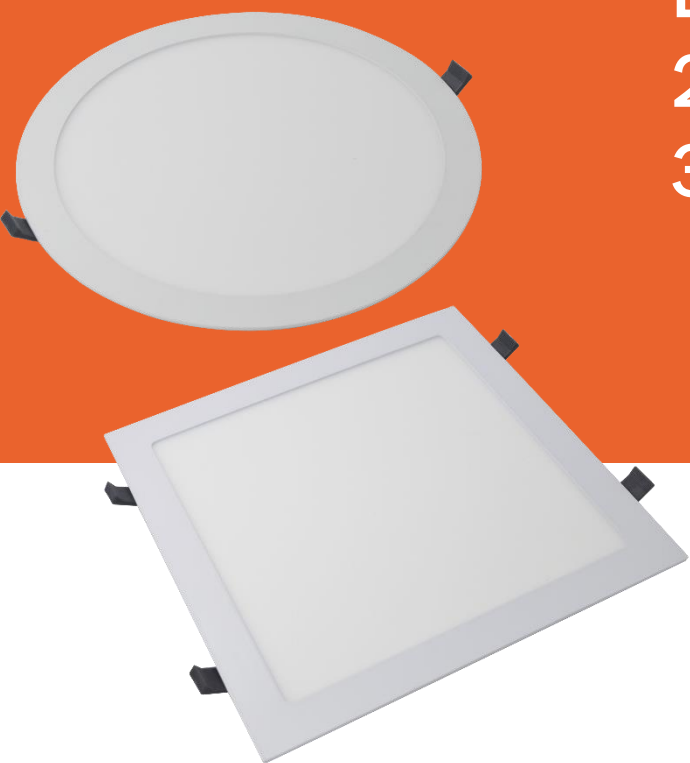

### Beneficios

- ✓ Driver externo plug & play;
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación;
- ✓ Presillas metálicas recubiertas em goma;

**ECONOMIA**

**40%**

**VIDA ÚTIL  
30.000h**



Aprende a instalar las  
Lumináries **LEDVANCE**.  
¡Es muy fácil!

### Aplicaciones



Dormitorio



Living



Escritorio



Alacena




Local comercial

## Ficha técnica de producto


Potencia nominal (W)	24W
Equivalencia	2x CFLi 20W
Tensión nominal (V)	100-240V
Flujo luminoso	2200lm
Eficiencia en lm/W	80lm/W
Temperatura de color (K)	3000K, 6500K
Índice de reproducción de color (IRC)	>80
Fator de Potência	0.5
Angulo de apertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP20
Temperatura mínima y máxima de utilización	-10~... + 40°C
Temperatura mínima y máxima de almacenamiento	-20~... + 70°C
Garantía	3 años

## Diseño técnico

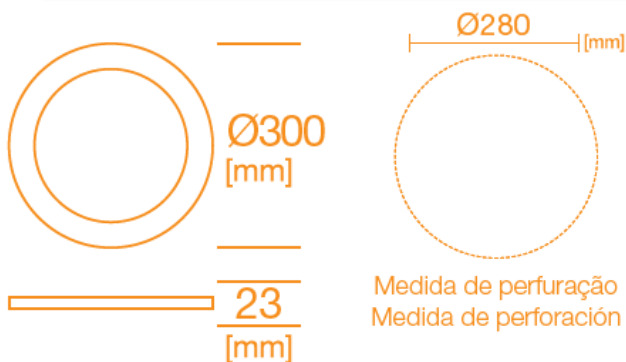

**REDONDA**

**CUADRADA**

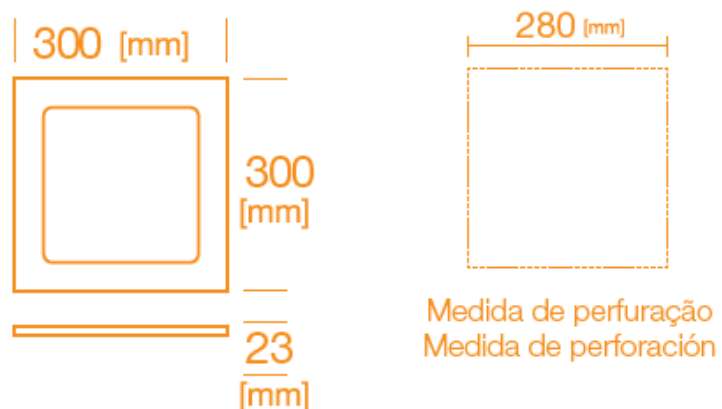


## Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso Neto de producto (g)
7014199	LEDVANCE INSERT 24W/830 CUADRADO BIV	4058075056053	4058075056060	847.8
7014201	LEDVANCE INSERT 24W/865 CUADRADO BIV	4058075056091	4058075056107	847.8
7014202	LEDVANCE INSERT 24W/830 REDONDO BIV	4058075056114	4058075056121	592.4
7014204	LEDVANCE INSERT 24W/865 REDONDO BIV	4058075056152	4058075056169	592.4

Código SAP	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por caja
7014199	307x342x47	972	476x321x356	10170	10
7014201	307x342x47	972	476x321x356	10170	10
7014202	307x307x47	707	476x321x321	7520	10
7014204	307x307x47	707	476x321x321	7520	10

## Diagrama Fotométrico

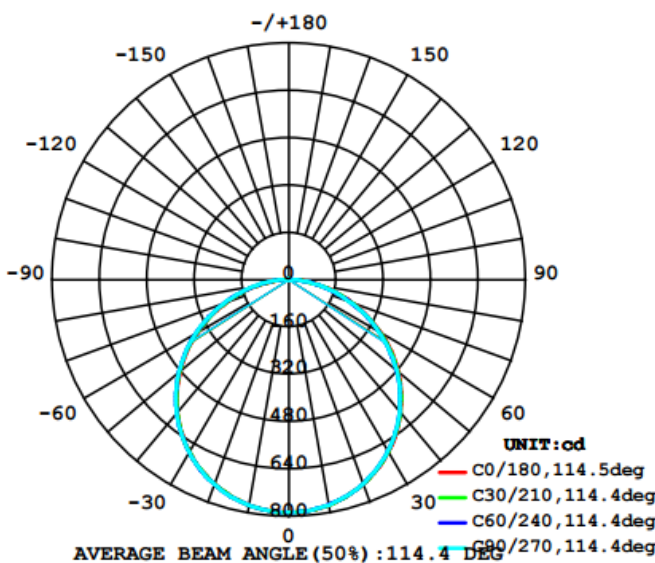

## Curva Iluminancia

