



LEDVANCE



LEDVANCE® WALL WASHER 36W - 24V 3000K 5000K

Beneficios

- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación;
- ✓ IP65
- ✓ Luz direccionada en 20x45°
- ✓ Driver externo + conexión IP65

GARANTIA

3 años

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Aplicación



Depósito



Industria



Área pública



Sepa como instalar nuestras luminarias accediendo a nuestro canal en **Youtube LEDVANCE**.


Ficha técnica de la luminaria

Potencia nominal	36W y 72W (bajo pedido)
Tensión nominal	24V (DRIVER Externo 100-277V)
Flujo luminoso	36W: 2340lm 72W: 4700lm
Eficiencia en lm/W	65lm/W
Temperatura de color	3000K e 5000K
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	20x45°
Vida útil	30.000h
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP65
IK	07
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-30~... + 40°C
Temperatura mínima y máxima de almacenaje	-40~... + 70°C
Garantía	3 años

Ficha técnica LED driver

Potencia nominal	320W
Tensión de entrada	100-277V
Tensión de salida	24V
Max tensión de salida	13.334A
Max tensión de entrada	4.0 A
Factor de Potencia	0.9
Vida útil	50.000h
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP67
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-30~... + 40°C
Temperatura mínima y máxima de almacenaje	-40~... + 70°C
Garantía	3 años
THD	<20%

Diseño técnico

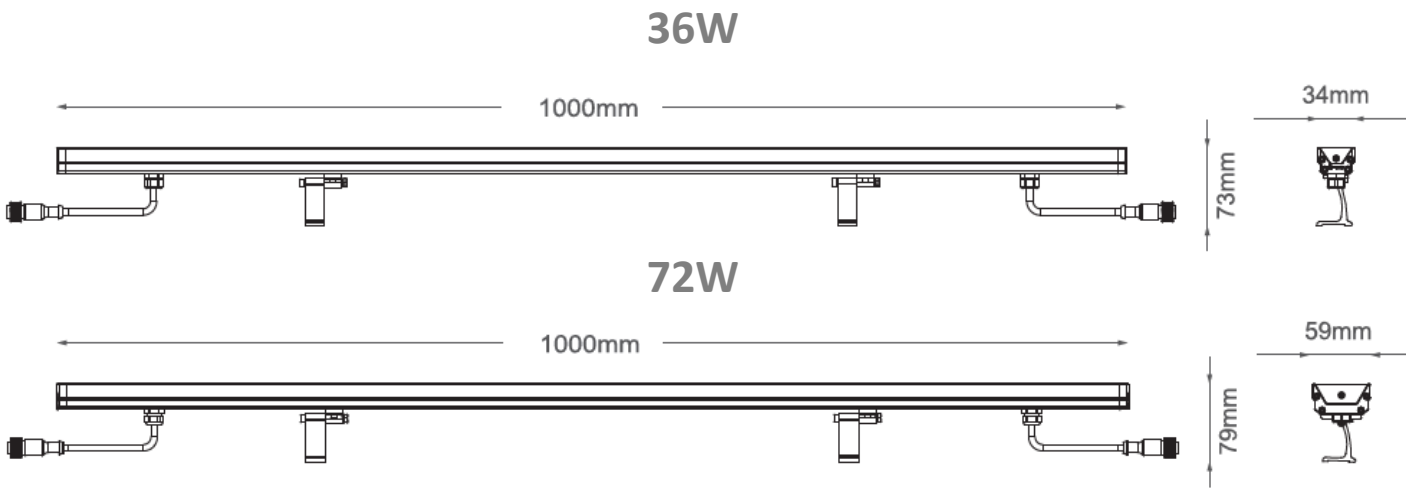

CAPACIDAD DEL LED DRIVER

**1 LED
DRIVER
320W**



**8 WALL WASHER
36W**



=

**4 WALL WASHER
72W**




Dados logísticos



Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso Neto del producto (g)
7014848	LEDVANCE WALL WASHER 36W/830 IP65 DC24V	4058075099852	4058075099869	1400
7014849	LEDVANCE WALL WASHER 36W/850 IP65 DC24V	4058075099876	4058075099883	1400
7014850	LEDVANCE WALL WASHER 72W/830 IP65 DC24V	4058075099890	4058075099906	2200
7014853	LEDVANCE WALL WASHER 72W/850 IP65 DC24V	4058075099913	4058075099920	2200
7014900	LEDVANCE DRIVER 320W 24V IP67 100-277	4058075161986	4058075161993	1600

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por Caja
7014848	1000x34x73	1500	1058x250x328	18100	12
7014849	1000x34x73	1500	1058x250x328	18100	12
7014850	1000x59x79	2350	1060x311x272	21000	9
7014853	1000x59x79	2350	1060x311x272	21000	9
7014900	248x110x47	1800	542x350x260	27520	15

Altura de montaje

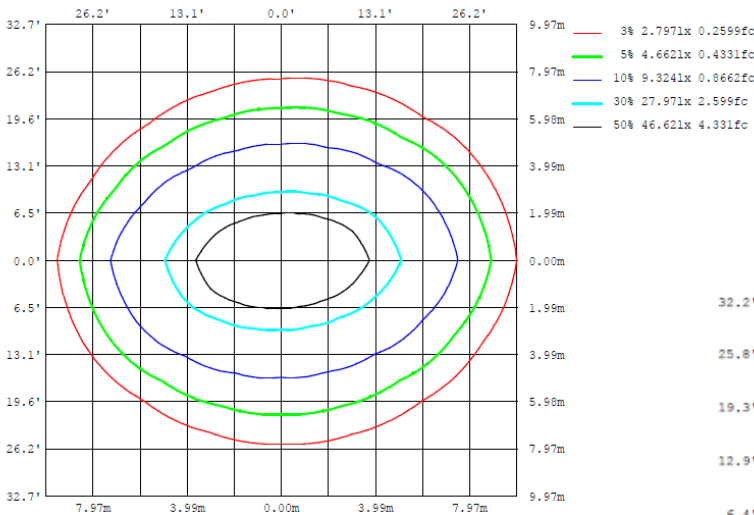


72W

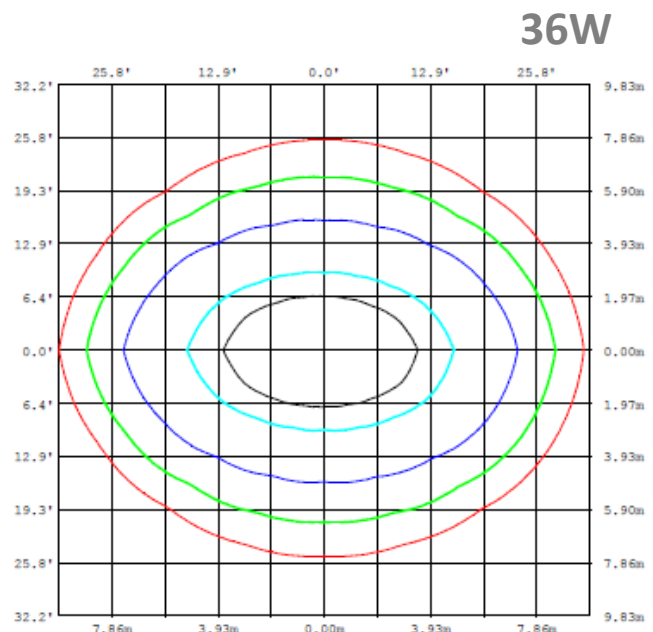


36W

Diagrama Fotométrico

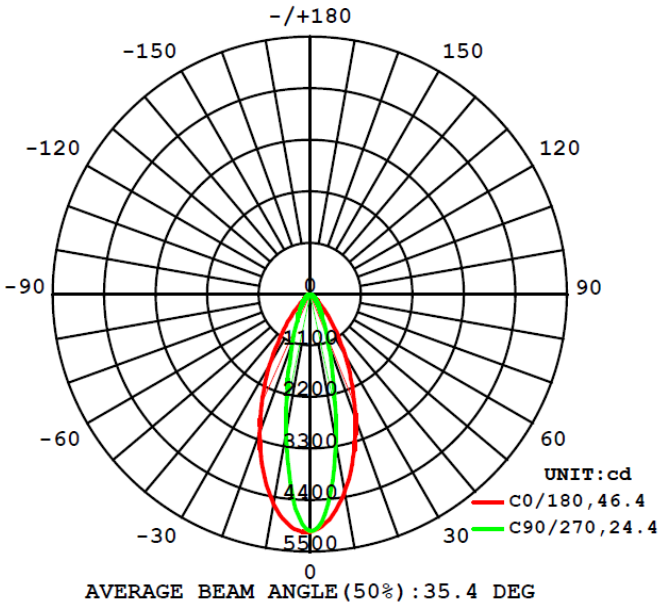

36W

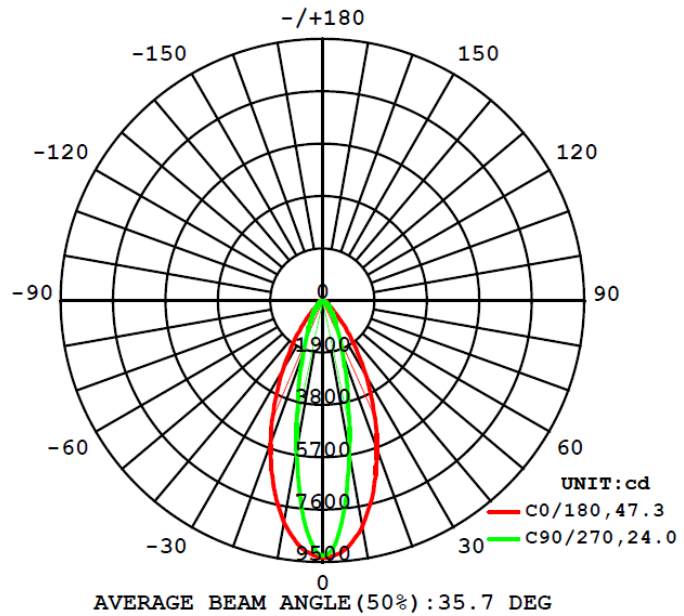


72W

Curva Iluminación-Distancia

36W

Planar Illuminance Curve

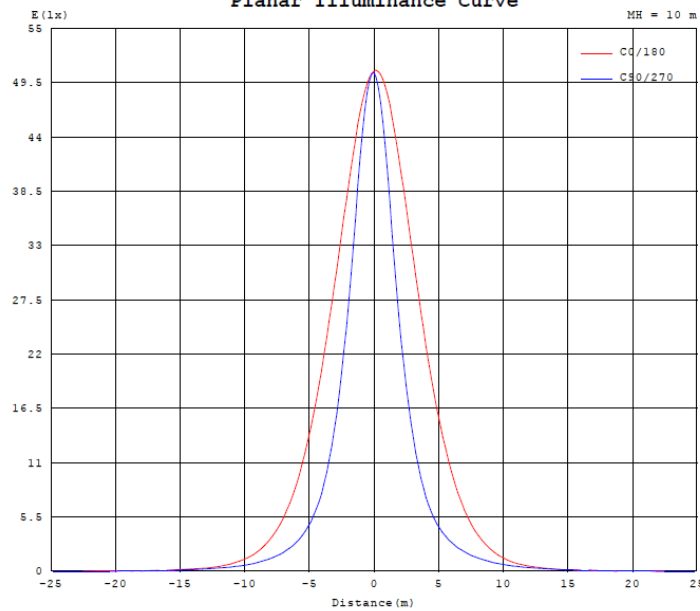

72W

Planar Illuminance Curve

